



PRETENSADOS SA COVA, S.A.

Crta. Palma-Artá, km. 55,900 - 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca)

06



EN-771-3

## BLOQUE SEMI-ALEMAN 50x20x15 DE CERRAMIENTO


CATEGORIA II	500x200x150	Bloque hormigón de áridos densos
<b>DIMENSIONES</b> Según Norma UNE-EN 772-16:2000	Longitud x anchura x altura	497x145x197
	Peso	17,40 kg
<b>TOLERANCIAS DIMENSIONALES</b> Según Norma UNE-EN 772-16:2000	Categoría	D1
	Planeidad	NPD
	Paralelismo	NPD
<b>CONFIGURACIÓN</b> Según Norma UNE-EN 772-16 UNE-EN 772-2, UNE-EN 771-3	Conforme esquema adjunto	
	Espesor paredes Exteriores	20,5 mm. (±2mm)
	Porcentaje Huecos	±47,47%
<b>RESISTENCIA</b> Según Norma UNE-EN 772-1:2000	Resistencia a compresión	4,00 N/mm <sup>2</sup> (⊥ cara de apoyo)
	Resistencia a compresión Normalizada	
<b>DENSIDAD ABSOLUTA SECA</b> Según Norma UNE-EN 772-13:2000	2440 kg/m <sup>3</sup>	
<b>REACCIÓN AL FUEGO</b> Según Norma UNE 771-3	Euroclase	A1
<b>COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA</b> Según Norma UNE-EN 1745:2002 (Taula A)	5/15	
<b>AISLAMIENTO ACÚSTICO FRENTE AL RUIDO DIRECTO:</b> Según Norma UNE-EN 772-13:2000	Densidad aparente seca:	1280 kg/m <sup>3</sup>
	Configuración:	Como se indica mas arriba
Índice global de reducción acústica	$R_A = 44,44$ dBA	
<b>CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE</b> Según Norma UNE-EN 1745:2002 Taula A3.	1,31 w/mk	
<b>SUSTANCIAS PELIGROSAS</b>	NOTA (1)	

### OBSERVACIONES:

- Los huecos del bloque no estan diseñados para ser rellenos.
- Uso exterior con revestimiento o protección equivalente
- Bloque indicado para uso exterior e interior.

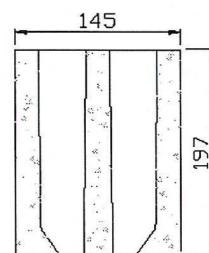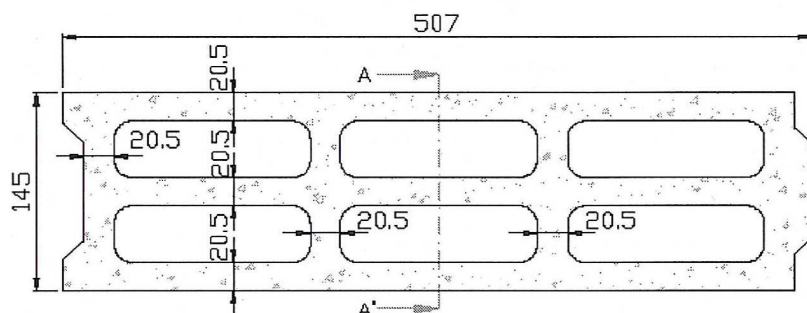

SECCIÓN A-A'

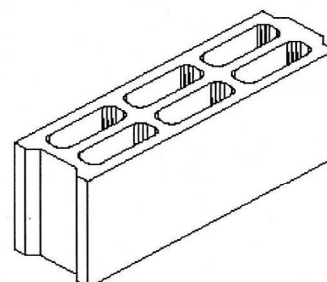

(1): Las materias primeras utilizadas son controladas y no contienen sustancias peligrosas

Fecha entrada en vigor: 09/07/2010

Fábrica: Carretera de Palma, km. 55'900 • 07530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR • Tels. 971 56 90 95 - 971 83 81 81 • Fax 971 83 81 82  
Enlace móvil 619 11 39 50 • www.pretensados-sacova.com • sacova@pretensados-sacova.com