



PRETENSADOS SA COVA, S.A.

Crta. Palma-Artá, km. 55,900 - 07530 Sant Llorenç des Cardassar (Mallorca)

06



EN-771-3

## BLOQUE SEMI-ALEMAN 50x20x20 DE CERRAMIENTO


CATEGORIA I		500x200x200	Bloque hormigón de áridos densos
DIMENSIONES Según Norma UNE-EN 772-16:2000	Longitud x anchura x altura	498x195x200	
	Peso	22,00 kg	
TOLERANCIAS DIMENSIONALES Según Norma UNE-EN 772-16:2000	Categoría	D1	
	Planeidad	NPD	
	Paralelismo	NPD	
CONFIGURACIÓN Según Norma UNE-EN 772-16 UNE-EN 772-2, UNE-EN 771-3	Conforme esquema adjunto		
	Espesor paredes Exteriores	20,5 mm. (±2mm)	
	Porcentaje Huecos	±58%	
RESISTENCIA Según Norma UNE-EN 772-1:2000	Resistencia a compresión	4,00 N/mm <sup>2</sup> (↓cara de apoyo)	
	Resistencia a compresión Normalizada	5,52 N/mm <sup>2</sup> (↓cara de apoyo)	
DENSIDAD ABSOLUTA SECA Según Norma UNE-EN 772-13:2000	2430 kg/m <sup>3</sup>		
REACCIÓN AL FUEGO Según Norma UNE 771-3	Euroclase	A1	
COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA Según Norma UNE-EN 1745:2002 (Taula A)	30/100		
AISLAMIENTO ACÚSTICO FRENTE AL RUIDO DIRECTO: Según Norma UNE-EN 772-13:2000 Índice global de reducción acústica	Densidad aparente seca:	1040 kg/m <sup>3</sup>	
	Configuración:	Como se indica mas arriba	
		$R_A = 45,90$ dBA	
CONDUCTIVIDAD TERMICA EQUIVALENTE Según Norma UNE-EN 1745:2002 Taula A3.	1,44 w/mk		
SUSTANCIAS PELIGROSAS	NOTA (1)		

### OBSERVACIONES:

- Los huecos del bloque no estan diseñados para ser rellenos.
- Uso exterior con revestimiento o protección equivalente
- Bloque indicado para uso exterior e interior.

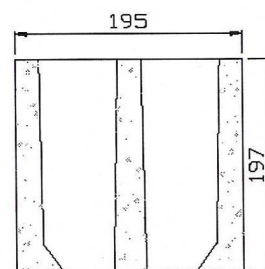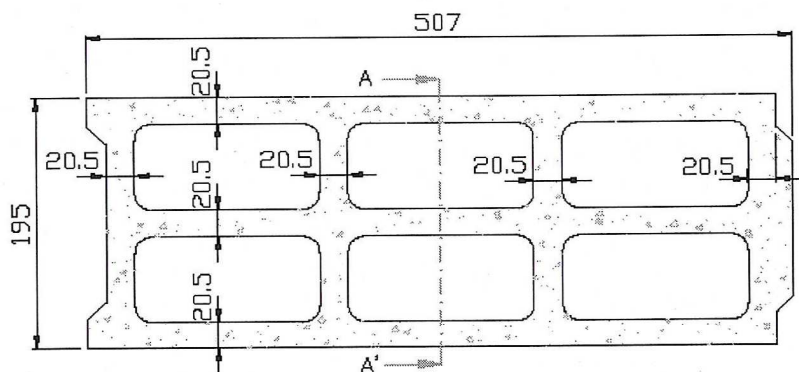

SECCIÓ A-A'

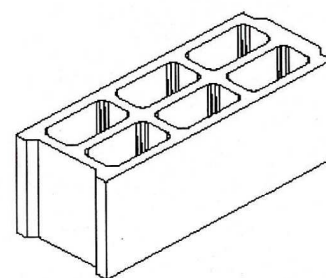

(1): Las materias primeras utilizadas son controladas y no contienen sustancias peligrosas

Fecha entrada en vigor: 12/07/10

Fábrica: Carretera de Palma, km. 55'900 • 07530 SANT LLORENÇ DES CARDASSAR • Tels. 971 56 90 95 - 971 83 81 81 • Fax 971 83 81 82  
Enlace móvil 619 11 39 50 • www.pretensados-sacova.com • sacova@pretensados-sacova.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares, folio 155 del tomo 654 del archivo, libro 569 de la Sección 3ª de Sociedades, hoja número 14708, Inscripción 1ª.